

辰星- 型号:iDDB31

dweLED 德里格

Recessed Ceiling Luminaires


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

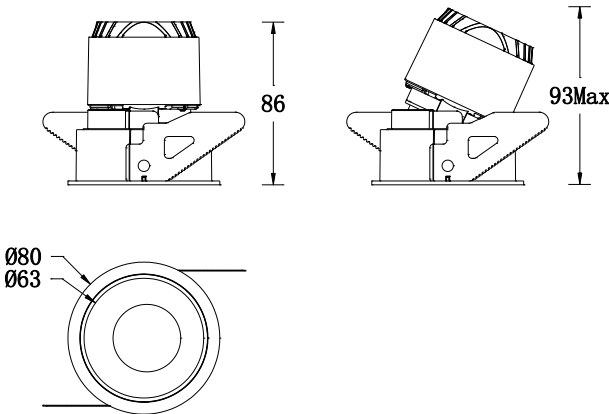

产品描述

辰星系列筒灯，专为家居照明环境设计。具备有专业的出光效果，角度丰富，功能齐备，满足多样化的照明需求。独特的安装设计，无需工具即可徒手安装，维护极其方便。

产品特性

- 主体材质： 铝合金压铸灯身
- 光学系统： 透镜+反射器
- 表面处理： 静电粉末喷涂
- 投射方向： 垂直0-25°
- 配件/支架： /
- 防护等级： IP20
- 绝缘等级： Class II
- 环境温度： -20℃- 40℃

产品规格

- 开孔尺寸： Ø75mm
- 天花厚度： 9mm-25mm
- 遮光角： 30°
- 光源类型： COB
- 光源光通量： 1380lm@13.5W
- 光源寿命： >36000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
- 色温/显指： 2700K~6500K Ra90
- 光源色容差： 3 SDCM
- 输入电压： 220-240V AC
- 调光方式： 智能调控
- 通信协议： 蓝牙Mesh
- 产品重量： 约0.3kg，不含包装

订购模型

型号	尺寸	边框	功率	调光方式	出光角度	色温	出光面	颜色
iDDB 辰星调角系列	3 3寸	1 圆形有边	13 13.5W	B 蓝牙智能	1 18° 2 28° 3 36° 5 50°	2700-6500K	B 黑光 C 香槟金 F 沙面 S 黑镜 W 象牙白	WT 白色

示例：iDDB31-13B-1BWT


配件

Recessed Ceiling Luminaires


项目名称:

灯位号:


配光曲线@3000K数据



型 号 :	iDDB31-13B-1SWT
光 束 角 :	18°
系 统 功 率 :	13.5 W
系 统 光 通 量 :	726 lm
中 心 光 强 :	5292 cd
系 统 光 效 :	54 lm/W



型 号 :	iDDB31-13B-2SWT
光 束 角 :	28°
系 统 功 率 :	13.5W
系 统 光 通 量 :	948 lm
中 心 光 强 :	3983 cd
系 统 光 效 :	70 lm/W



型 号 :	iDDB31-13B-3SWT
光 束 角 :	36°
系 统 功 率 :	13.5W
系 统 光 通 量 :	1028 lm
中 心 光 强 :	2780 cd
系 统 光 效 :	76 lm/W