

辰星- 型号:iDDB32


dweLED 德里格

Recessed Ceiling Luminaires


项目名称:

灯位号:

产品图片

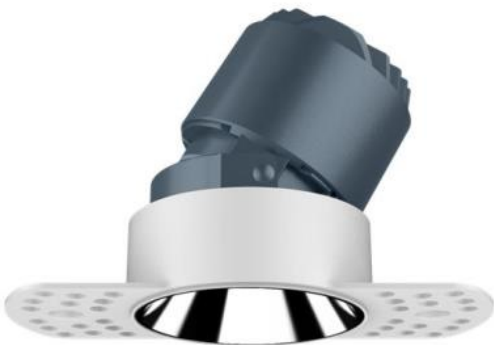

线图

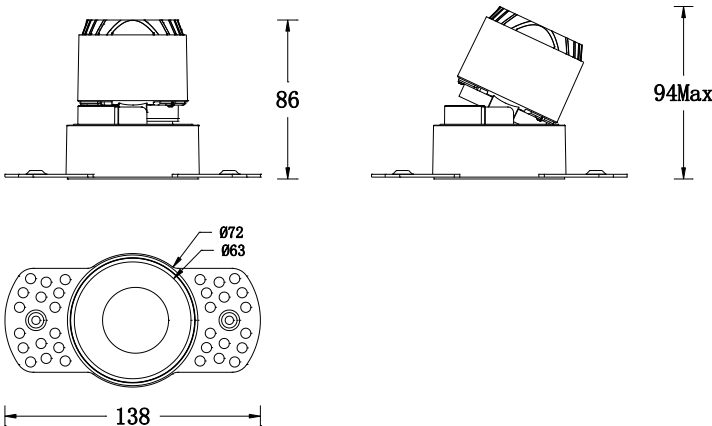

产品描述

辰星系列筒灯，专为家居照明环境设计。具备有专业的出光效果，角度丰富，功能齐备，满足多样化的照明需求。独特的安装设计，无需工具即可徒手安装，维护极其方便。

产品特性

- 主体材质：铝合金压铸灯身
- 光学系统：透镜+反射器
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 投射方向：垂直0-25°
- 配件/支架：/
- 防护等级：IP20
- 绝缘等级：Class II
- 环境温度：-20℃- 40℃

产品规格

- 开孔尺寸：Ø75mm
- 天花厚度：9mm-25mm
- 遮光角：30°
- 光源类型：COB
- 光源光通量：1380lm@13.5W
- 光源寿命：>36000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
- 色温/显指：2700K~6500K Ra90
- 光源色容差：3 SDCM
- 输入电压：220-240V AC
- 调光方式：智能调控
- 通信协议：蓝牙Mesh
- 产品重量：约 0.3kg，不含包装

订购模型

型号	尺寸	边框	功率	调光方式	出光角度	色温	出光面	颜色
iDDB 辰星调角系列	3 3寸	2 圆形无边	13 13.5W	B 蓝牙智能	1 18° 2 28° 3 36° 5 50°	2700-6500K	B 黑光 C 香槟金 F 沙面 S 黑镜 W 象牙白	WT 白色

示例：iDDB32-13B-1BWT

配件

辰星- 型号:iDDB32


dweLED 德里格

Recessed Ceiling Luminaires


项目名称:

灯位号:


配光曲线@3000K数据



型 号	iDDB32-13B-1SWT
光 束 角	18°
系 统 功 率	13.5 W
系 统 光 通 量	726 lm
中 心 光 强	5292 cd
系 统 光 效	54 lm/W



型 号	iDDB32-13B-2SWT
光 束 角	28°
系 统 功 率	13.5W
系 统 光 通 量	948 lm
中 心 光 强	3983 cd
系 统 光 效	70 lm/W



型 号	iDDB32-13B-3SWT
光 束 角	36°
系 统 功 率	13.5W
系 统 光 通 量	1028 lm
中 心 光 强	2780 cd
系 统 光 效	76 lm/W