


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

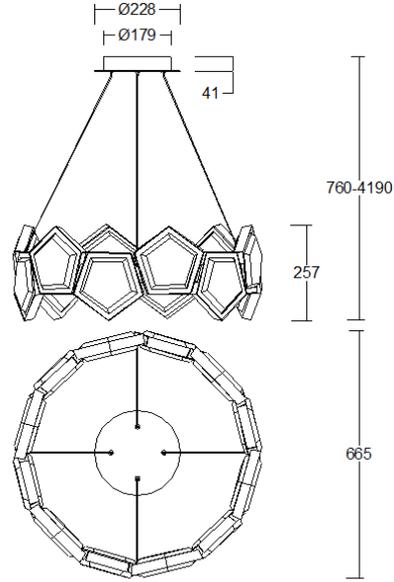

产品描述

采用再生水晶制成的手工灯罩，薄型航空电缆提供超干净的外观，可调节悬架高度旋转式圆形顶棚，硬件最少可安装在倾斜的天花板上。适用于高端家居等相关场景。

产品特性

- 主体材质: 铝合金+水晶灯罩
- 防护等级: IP20
- 环境温度: -20°C- 40°C

产品规格

- 光源类型: SMD
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/ 显指: 2700K~6500K /Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220-240VAC
- 调光方式: 智能调控
- 通信协议: 蓝牙Mesh
- 产品重量: 约 19.6kg, 不含包装

订购模型

型号	功率	LED 光通量	整灯光通量	输入电压	色温	颜色
iPD-74126B-AB	43W	3479lm	1819lm	220VAC	2700-6500K	AB 古铜色

示例: iPD-74126B-AB