

VENTRIX - MODEL: iS2L01

Direct Luminaires (48V)

dweLED 德里格


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

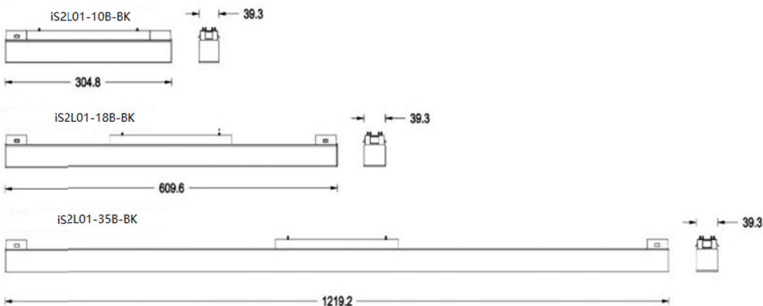

产品描述

VENTRIX 系列低压线性灯具，适配于 WAC VENTRIX 轨道系统，灯具灵动、小巧；优异の出光,拼接无暗区，有深防眩款可选择；满足不同的应用环境需求，广泛应用于办公,商业等照明间场所。

产品特性

- 主体材质：铝合金灯体
 - 光学系统：透镜
 - 表面处理：静电粉末喷涂
 - 投射方向：/
 - 配件/支架：见附件
 - 安规认证：CQC
 - 防护等级：IP20
 - 绝缘等级：Class III
 - 环境温度：-20℃~40℃
- 遮光角：/
 - 光源类型：SMD
 - 光源光通量：见表格
 - 光源寿命：>50000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
 - 色温/显指：2700K-6500K；Ra90
 - 光源色容差：3 SDCM
 - 输入电压：48VDC
 - 调光控制：智能调控
蓝牙Mesh协议
 - 产品重量：约 0.39Kg(10W), 0.78Kg(18W),
1.58Kg(35W),不含包装

订购模型

Model	Power (W)		Max Lumens	CT	CCT	CRI	Finish
iS2L01	10	10W	670	B 蓝牙 W WIFI	2700--6500K	90	BK Black
iS2L01	18	18W	1370	B 蓝牙 W WIFI			
iS2L01	35	35W	2740	B 蓝牙 W WIFI			

产品规格

示例: iS2L01-10B-BK