

VENTRIX - MODEL: iS2L02


Multi Stealth Downlight Luminaires (48V)

dweLED 德里格


项目名称:

灯位号:

产品图片

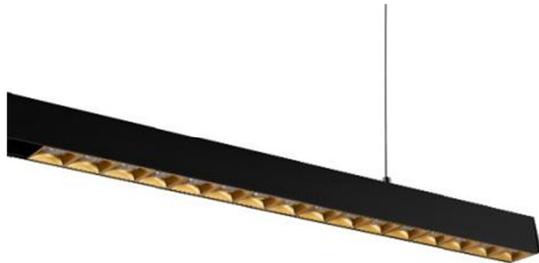

线图

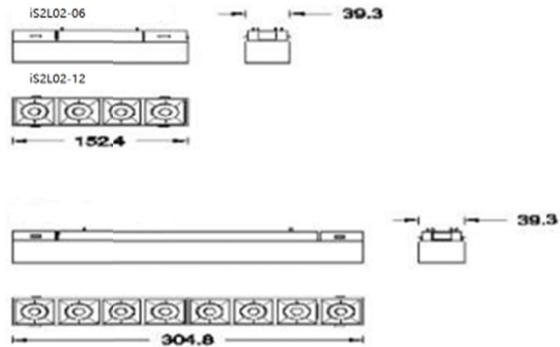

VENTRIX 系列低压线性灯具，适配于 WAC VENTRIX 轨道系统，灯具灵动、小巧；采用 WAC 领先的 SUBROSA 隐光技术，自带 40°截光角，达到极致的防眩效果；满足不同的应用环境需求，广泛应用于办公、商业等照明空间场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 见附件
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~40°C
- 遮光角: 40°
- 光源类型: SMD
- 光源光通量: 见表格
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K-5700K; Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 48VDC
- 调光控制: 智能调控
蓝牙Mesh协议
- 产品重量: 约 0.22Kg(6W), 0.39Kg(10W),

订购模型

Model	Power(W)	CA	Beam	CRI	Max Lumens	Max CBCP	Finish
iS2L02	06 6W 10 10W	B 蓝牙Mesh° W WIFI°	1 16°	90	560	2900	BK Black
			3 32°				CH Chrome
			5 45°				GL Gold
							HZ Haze

示例: iS2L02-06B-1BBK