


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

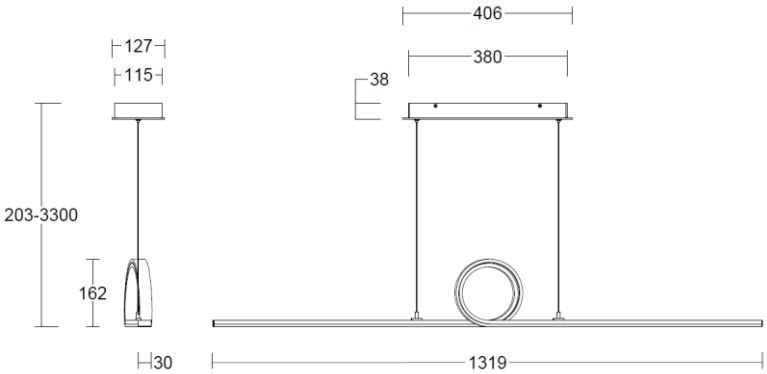

产品描述

发光漏洞。巧妙的设计细节，如保持吊坠水平的加重紧固件。适用于高端家居等相关场景。

产品特性

- 主体材质： 铝合金+硅胶
- 防护等级： IP20
- 环境温度： -20℃- 40℃

产品规格

- 光源类型： SMD
- 光源寿命： >36000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
- 色温/ 显指： 2700K~6500K Ra90
- 光源色容差： 3 SDCM
- 输入电压： 220-240VAC
- 调光方式： 智能调控
- 通信协议： 蓝牙Mesh
- 产品重量： 约 2.45kg，不含包装

订购模型

型号	功率	LED 光通量	整灯光通量	输入电压	色温	颜色
iPD-23852B-BK	42W	4261lm	2733lm	220VAC	2700-6500K	BK 黑色

示例: iPD-23852B-BK